

eco-Tubo® ADAPTADOR T8 a T5

CLASSIC

TODAVÍA LA MEJOR OPCIÓN EN EFICIENCIA LUMÍNICA INTERIOR PARA
LOS QUE SABEN QUE LA TECNOLOGÍA FLUORESCENTE NO ES HISTORIA

LA ELECCIÓN DEL COMPRADOR CAUTO INFORMADO





*Ahorre hasta el 50% de consumo y obtenga más luz,
confortable y sin parpadeos (Flicker-free)*

eco-Tubo®

CLASSIC SERIES

APOSTAMOS POR LA CALIDAD
Y LA BIO-CENTRICIDAD

Descripción de Producto: Ensamblaje de aluminio que permite el uso de tubos fluorescentes T5 en luminarias diseñadas para lámparas T8. El conjunto incluye un reflector eficiente y un balasto electrónico con sistema de pre caldeo en circuito integrado. Diversos modelos se conectan eléctricamente bien en un solo extremo (Single End - SE), en ambos extremos (Dual End - DE) o directamente a red (Direct Input - DI). Compatible con la mayoría de luminarias instaladas, preservando sus marcados y homologaciones originales. La Serie CLASSIC incluye conmutador para dos intensidades/potencias. Disponibles en longitudes de 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm y 2400mm y suministrados con lámparas de marca conocida en colores 830, 840 y 865. Configuraciones para luminarias multi lámpara también disponibles.

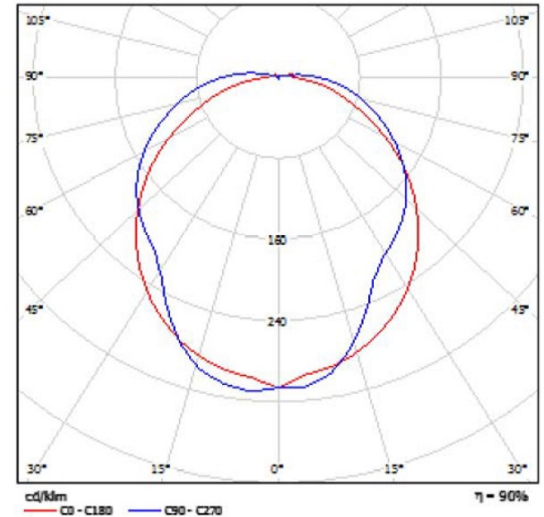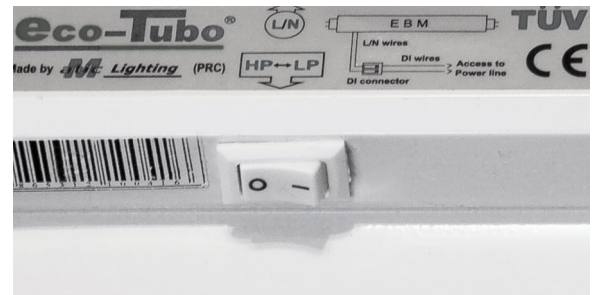

RESUMEN DE PRESTACIONES:

- 95 Lm/W
- Instalación sencilla. Compatible con detectores de presencia.
- Cos φ más altos y THD más bajos del Mercado.
- Funcionan a 30 kHz sin parpadeo ("flicker")
- IRC >82 Ra
- Hasta 8 años de garantía

Especificaciones por modelo:

MODELOS GAMA CLASSIC	EBM-114R	EBM-214R (PAREJA)	EBM-121R	EBM-221R (TANDEM 6ft)	EBM-128R	EBM-228R (PAREJA/ TANDEM 8ft)	EBM-135R	EBM-149R	EBM-154R
REEMPLAZA T8 DE (W)	18	2 x 18	30	2 x 30 (70)	36	2 x 36 (100)	58	58	36
TIPO LÁMPARA T5 - W	HE-14	HE-14	HE-21	HE-21	HE-28	HE-28	HE-35	HO-49	HO-54
CONSUMO (W) MAX/ ATENUAD.	14/11.2	28/22.4	22/17.6	44/35.2	28/22.4	56/44.8	35/28	48	44
CORRIENTE mA MAX/ ATENUAD.	61/49	122/97	96/77	192/154	122/97	243/195	152/122	209	191
FACTOR POTENCIA COS φ	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98
THD %	<8	<8	<10	<10	<8	<8	<8	<8	<8
TEMP. OPERAC.	0°C +50°C	0°C +50°C	0°C +50°C	0°C +50°C	0°C +50°C	0°C +50°C	0°C +50°C	0°C +50°C	0°C +50°C
GARANTÍA ESTÁNDAR (OPT)	3 AÑOS (5, 8)	3 AÑOS (5, 8)	3 AÑOS (5, 8)	3 AÑOS (5, 8)	3 AÑOS (5, 8)	3 AÑOS (5, 8)	3 AÑOS (5, 8)	3 AÑOS (5, 8)	3 AÑOS (5, 8)
VIDA MEDIA LÁMPARA (h)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
CERTIFICACIONES	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS
DISP. FICH. IES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DIMENSIONES									
Largo mm	600	600	900	1800	1200	1200 [2400]	1500	1500	1200
Alto mm	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Ancho mm	38	38	38	38	38	38	38	38	38



© 2014 SALESCRAFT, S.L.. Todos los Derechos Reservados. Solo para propuestas comerciales. Contenido sujeto a cambios sin previo aviso. Ver las patentes que cubren este producto en www.eco-tubo.com. Eco-Tubo® y los logos de Eco-Tubo® son Marcas Registradas y están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual.