

eco-Tubo[®] LED Series T8

PREMIUM

EL TUBO RETROFIT LED DE NUEVA GENERACIÓN
LA OPCIÓN DEL COMPRADOR INFORMADO



El conjunto LED y Driver "Flicker-free"

Fácil y cómodo de instalar

Driver externo multi-lámpara




eco-Tubo[®]
LED SERIES

**APOSTAMOS POR LA CALIDAD
Y LA BIO-CENTRICIDAD**

Descripción del Producto: Tubos LED en forma de barras luminosas para driver externo. Se fijan dentro de la luminaria por medio de clips transparentes fijados por imán y/o tornillos autorroscantes. Este sistema preserva los marcados y homologaciones de la luminaria anfitriona, al no usar ningún elemento eléctrico/electrónico de la misma. Disponibles en longitudes de 60cm, 120cm y 150cm en colores 3000K, 4000K, 6000k o Custom. Difusor opal de alto rendimiento con opción de filtro contra la luz azul. La gama PREMIUM se complementa con la gama SILVER, de menores prestaciones Lm/W eIRC.

Resumen de Prestaciones:

- 154 Lm/W
- Fácil de instalar
- Puede usarse sin luminaria anfitriona
- Sin parpadeos usando los drivers Eco-Tubo® LED Series LDS y LDP
- IRC >85 Ra

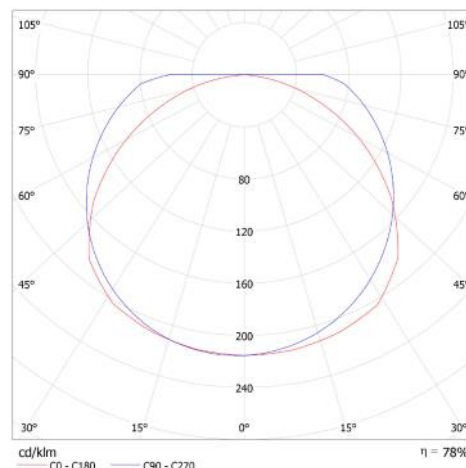

Especificaciones Técnicas por modelo:

REF MODELO T8 PREMIUM	ETLS-P-600-10W	ETLS-P-1200-20W	ETLS-P-1500-30W
COLORES DISPONIBLES	3000K; 4000K; 6000K; CUSTOM	3000K; 4000K; 6000K; CUSTOM	3000K; 4000K; 6000K; CUSTOM
DISEÑADO PARA DRIVER EXTERNO 42 VCC CON POTENCIA (W)	10/8	20/15	30/20
FLUJO LUMINOSO 6000K (lm) DIFUSOR TRANSPARENTE*	1520/1230	3040/2310	4560/3080
FLUJO LUMINOSO 3000K-4000K (lm) DIFUSOR TRANSPARENTE*	1490/1200	3000/2280	4450/3000
FLUJO LUMINOSO 6000K (lm) DIFUSOR OPAL	1460/1180	2920/2220	4380/2960
FLUJO LUMINOSO 3000K-4000K (lm) DIFUSOR OPAL	1400/1130	2800/2130	4200/2840
Lm/W CON DIFUSOR TRANSPARENTE POLICARBONATO 6000K*	152/154	152/154	152/154
Lm/W CON DIFUSOR OPAL POLICARBONATO 6000K	146/148	146/148	146/148
Lm/W CON DIFUSOR OPAL POLICARBONATO 3000K-4000K	140/142	140/142	140/142
CANTIDAD DE LEDS 5630	60	120	135
IRC	>85	>85	>85
ANGULO DE APERTURA	145°	145°	145°
TEMP. AMBIENTE OPERATIVA	-20°C - 45°C	-20°C - 45°C	-20°C - 45°C
GARANTÍA	5 AÑOS	5 AÑOS	5 AÑOS
DISEÑADO PARA VIDA UTIL (horas)	50.000	50.000	50.000
CERTIFICACIONES	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS
DISPONIBILIDAD FICHEROS IES	SI	SI	SI
MEDIDAS mm Largo x Alto x Ancho	555 x 33 x 23	1155 x 33 x 23	1430 x 33 x 23
FACTOR IP	20	20	20

* Datos aportados a efectos comparativos solamente. El difusor transparente no se comercializa.




© 2014 SALES CRAFT, S.L.. Todos los Derechos Reservados. Solo para propuestas comerciales. Contenido sujeto a cambios sin previo aviso. Ver las patentes que cubren este producto en www.eco-tubo.com. Eco-Tubo® y los logos de Eco-Tubo® son Marcas Registradas y están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

ETLS-P Eco-Tubo® LED Series T8 PREMIUM



Soluciones LED Retrofit de Alta Calidad para Fluorescencia con instalación autónoma

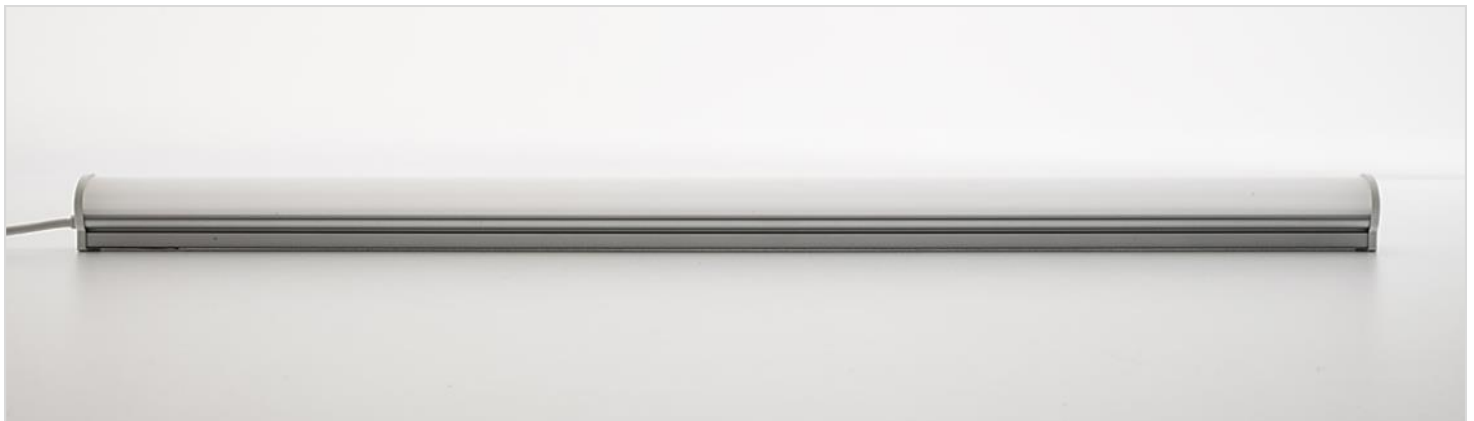

© 2014 SADESCRAFT, S.L.. Todos los Derechos Reservados. Solo para propuestas comerciales. Contenido sujeto a cambios sin previo aviso. Ver las patentes que cubren este producto en www.eco-tubo.com. Eco-Tubo®, los logos de Eco-Tubo® y Eco-Tubo LED Series® son Marcas Registradas y están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

www.eco-tubo.com

TEL: +34 985 174 916

FAX: +34 985 303 848

info@eco-tubo.com